

アンテナ延長ケーブルの使い方

無線LANエリアを拡大する場合、本書の指示に従い、延長ケーブルを取り付けてください。

ご用意いただくもの

- 接続可能なインターネット回線
- 無線LAN接続可能なパソコン
- KPWL-0300H
- アンテナ延長ケーブル 必要数
- プラモール、クリップ等 必要数

手順の確認

- STEP1 アンテナ延長ケーブルについて
- STEP2 ケーブル取り付け方法
- STEP3 設置事例
- STEP4 接続確認

STEP1 アンテナ延長ケーブルについて

KPWL-0300H本体の○マークのアンテナ、△マークのアンテナの両方に使用可能です。

・ ケーブルロスはおおよそ2.4GHz帯で0.3dB/m、5GHz帯で0.5dB/mです。


・ アンテナ延長ケーブルは、設置場所に応じて最適な長さのものを選択してください。(0.5m~30mのラインナップとなります)

製品型番：C55FAL-RSPJ-EXTシリーズ



STEP2 ケーブル取り付け方法


アンテナ延長ケーブルを取り付けます。

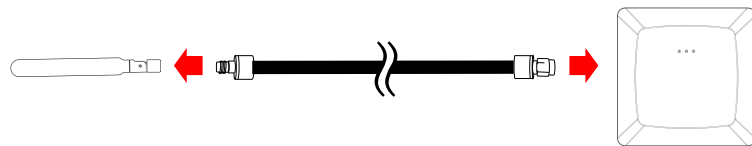

延長したいアンテナ側-KPWL-0300H間にアンテナ延長ケーブルを取り付けます。本コネクタはネジ式となっておりますので、回転させて取り付けてください。

STEP3 設置事例

実際の設置事例を紹介します。設置時にご参考にして下さい。

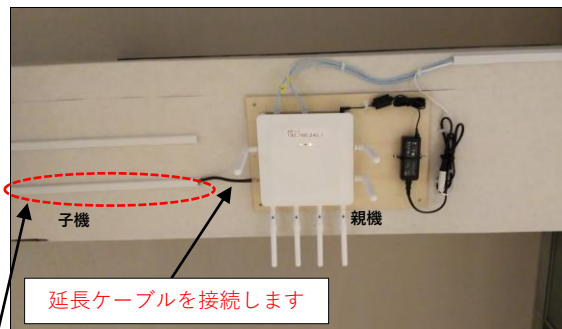


プラモール2号
推奨型番/メーカー名：
PML-2XT/未来工業株式会社
SFT2X/マサル工業株式会社
JMT2X/因幡電機産業株式会社
※ Xは色コード


・ 延長ケーブルをプラモールで保持しながら、天井に配線した事例です。



・ 延長ケーブルをプラモールとクリップで保持しながら、天井に配線した事例です。

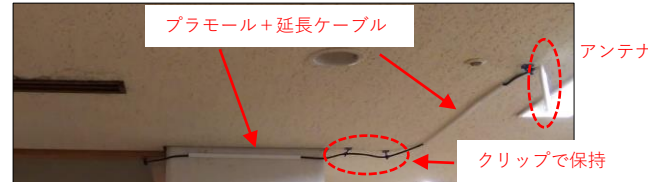

・ 延長ケーブルをクリップで固定する事例です。クリップは内径7.5mm以上を選択してください。

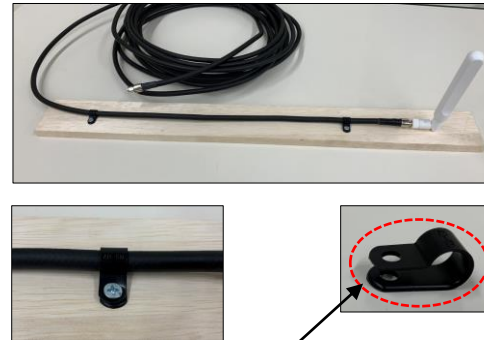


ナイロクリップ
推奨型番/メーカー名：
AB-5N-W/ヘラマンタイトン株式会社

STEP4 接続確認


インターネットの接続確認をします。

- バックホール通信、アクセスポイント側の設定については、各クイックセットアップガイドをご参照ください。
- 接続確認用のPCを、延長したアンテナの近くに設置します。

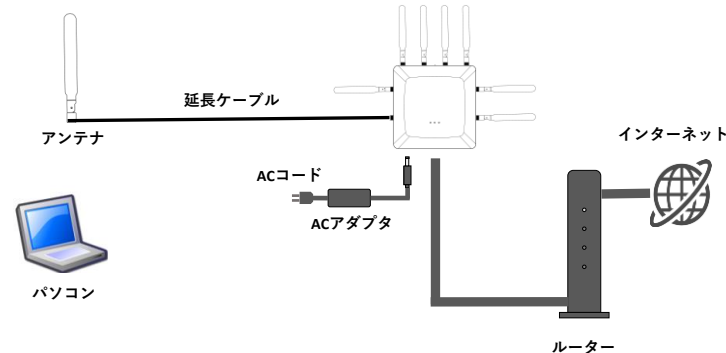


③ PC画面右下のアイコン()をクリックします。

④ 左下のボタンを押下することでWi-Fiを一度オフにし、再度押下してオンします。

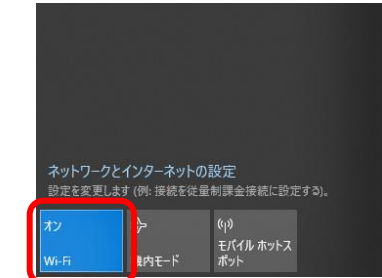

⑤ 設定したSSIDを選択し、「接続」をクリックします。

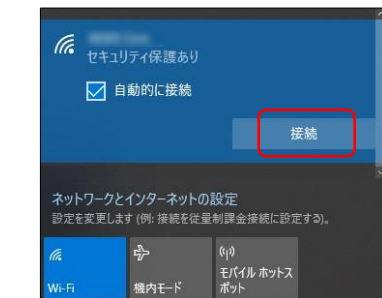

⑥ 「ネットワークセキュリティキーの入力」欄に、設定したPre-sharedキー(パスワード)を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。接続完了すると「接続済み」と表示されます。



⑦ WEBブラウザを起動し、インターネットの接続を確認してください。
※ 推奨ブラウザはGoogle Chromeです。

問題なくWEBページが表示されたら、設定は完了です。

お問い合わせ先

メールでのお問い合わせ

✉ info@kpnetworks.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 029-846-0217